

Otto Wöhr GmbH | Ölgrabenstr. 14 | 71292 Frielzheim


## PRESSEMITTEILUNG

16. Januar 2017

**Der neue Parklift 450 ist der Jüngste in der Produktfamilie.**

**Der Neue Parklift 450 löst seinen Vorgänger, den Parklift 440 ab. Die Vorteile der neuen Entwicklung liegen in den reduzierten Einbaumaßen bei gleichbleibenden Fahrzeugabmessungen.**

### ■ Parklift 450-200 (350)

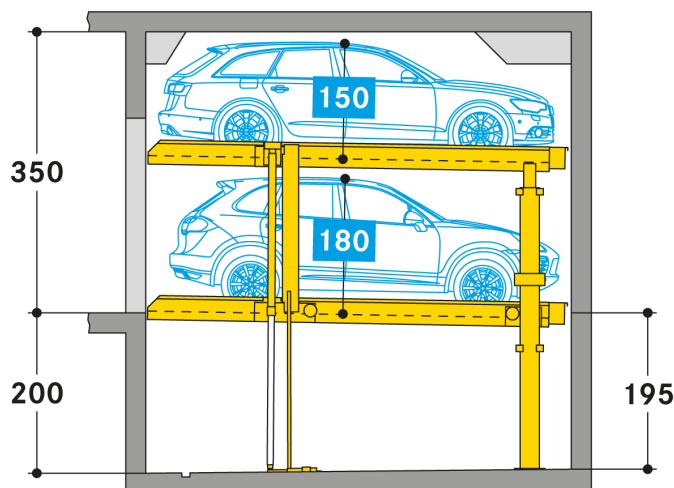

*Parklift 450 mit einer Grubentiefe von 200 cm und lichter Höhe über Einfahrtsniveau von 350 cm, bietet komfortable Stellplätze für Fahrzeuge mit einer Höhe von 150 cm und 180 cm.*

Der Neue Parklift 450 kommt mit absoluten technischen Vorteilen auf den Markt und hat auch optisch einiges zu bieten.

Der Neue Parklift 450 bietet eine hohe Flexibilität bei den Einbaumaßen. Weg von starren 15-cm-Schritten bei den Grubentiefen und hin zu mehr Vielfalt. Die Grubentiefen der neuen Entwicklung variieren in 5-cm-Schritten. Der Parklift 450 benötigt im Vergleich zum Vorgängermodell 5 cm weniger Deckenhöhe, ohne dabei die Fahrzeughöhen zu reduzieren.

Wie funktioniert das?

Das Vorgängermodell hatte für die Entwässerung der Stellplätze eine erhöhte Plattform über die das Wasser in die Entwässerungsrinne abfließen konnte. Die neue Entwicklung hat auf die Erhöhung verzichtet und löst nun die Plattformentwässerung über eine minimale Plattformneigung von 2%.