



Produktübersicht


WÖHR BIKESAFE 885 | Turm | 8 Ebenen

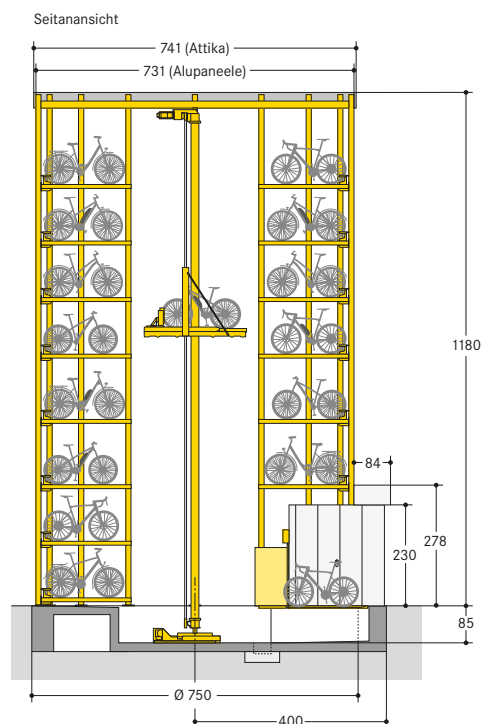


■ WÖHR Bikesafe 885/16 (122 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm

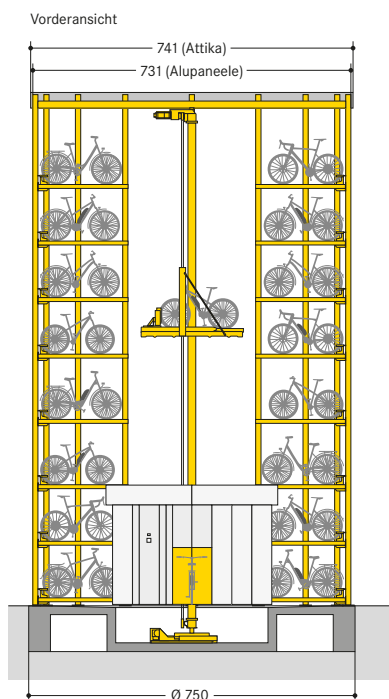


Schnitt Parkebene

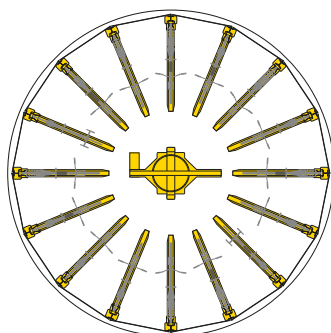


Schnitt Einfahrtsebene

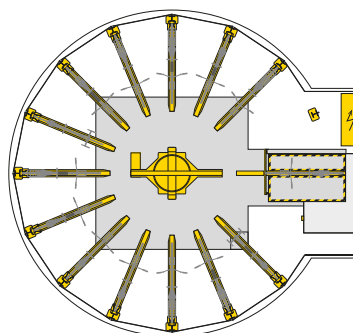


Fundament Schnitt Vorderansicht










Fundament Schnitt Seitenansicht










Fundament Draufsicht

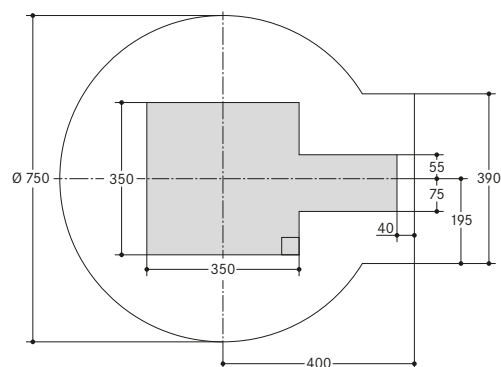








■ WÖHR Bikesafe 885/16 (122 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm

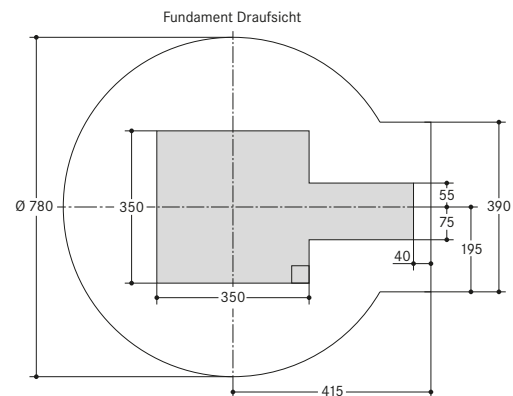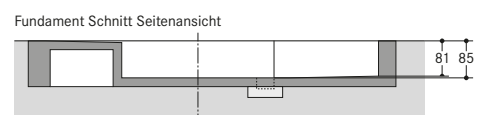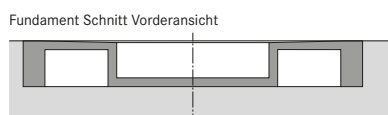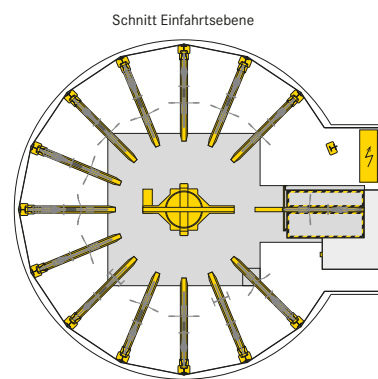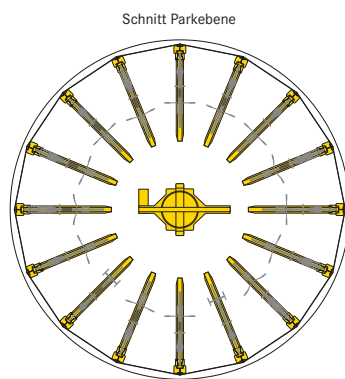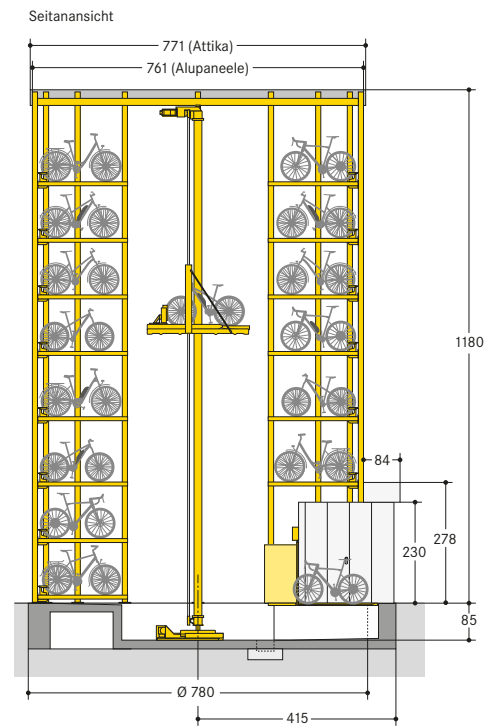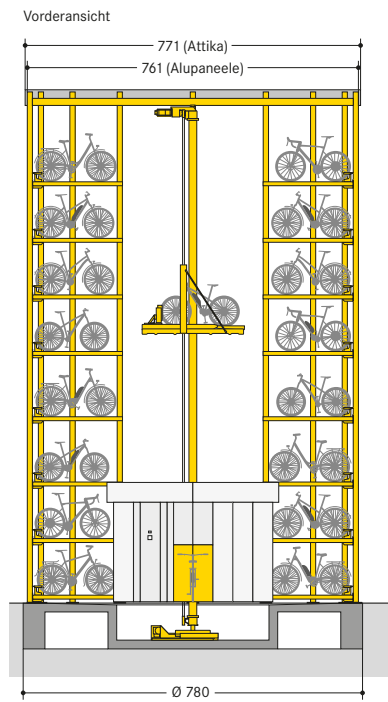


■ WÖHR Bikesafe 885/20 (154 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm

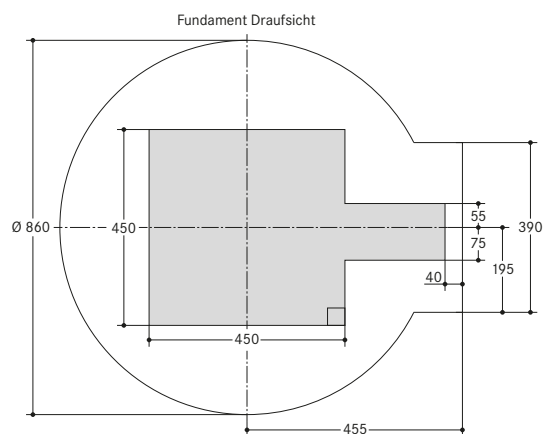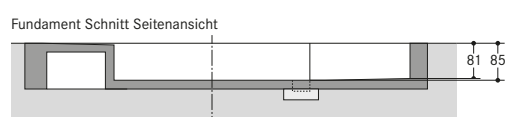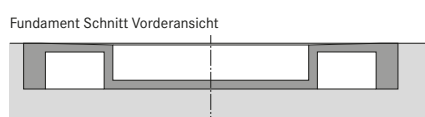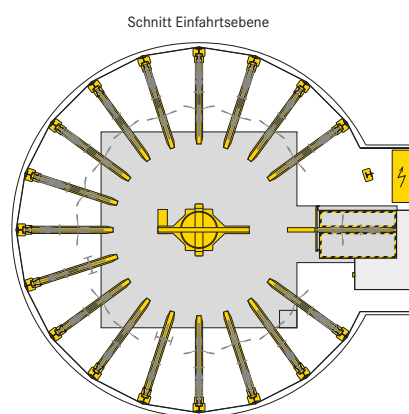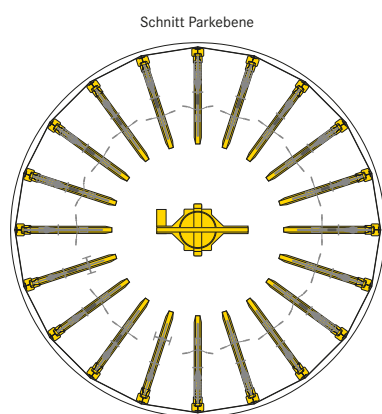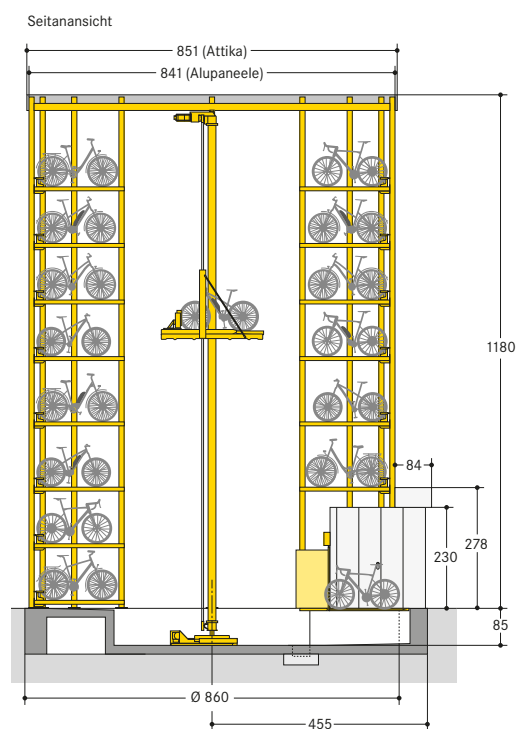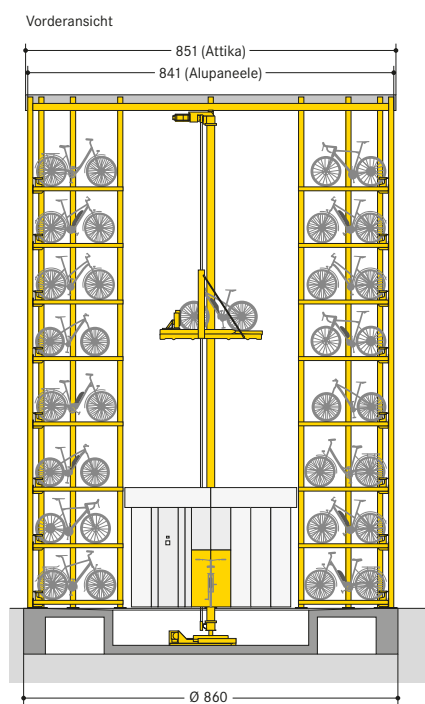


■ WÖHR Bikesafe 885/20 (154 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm

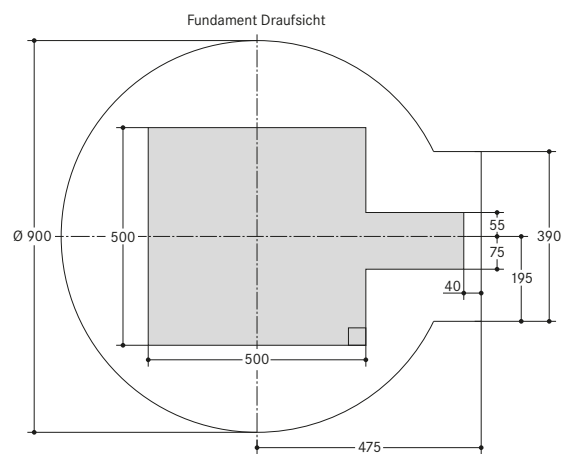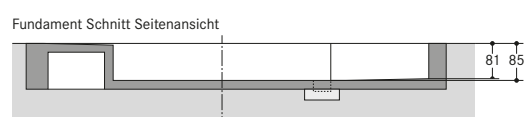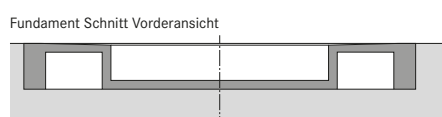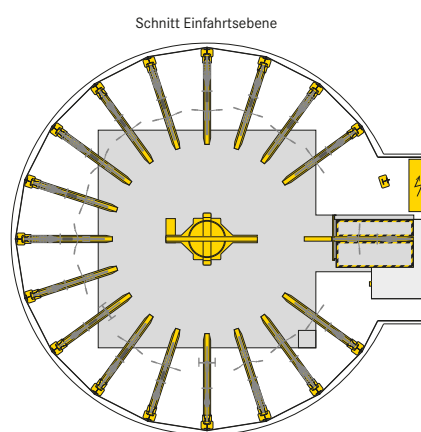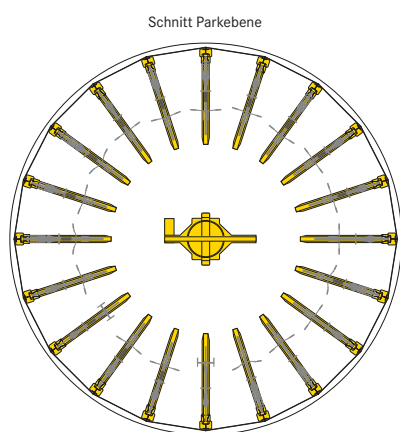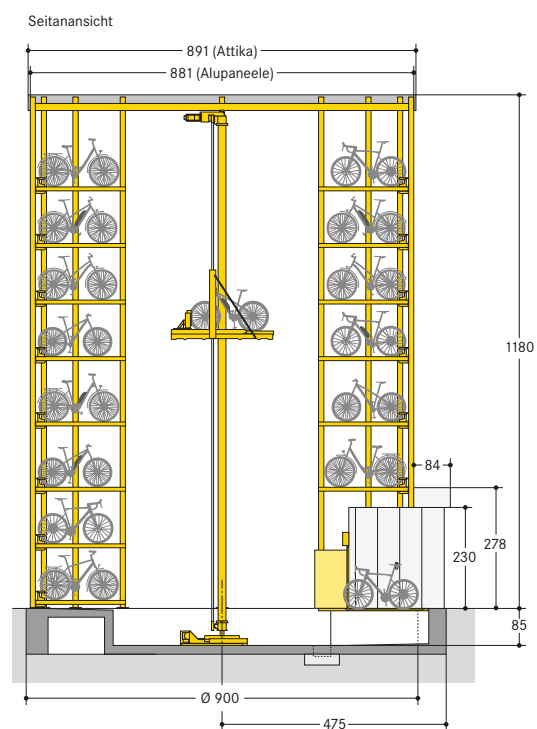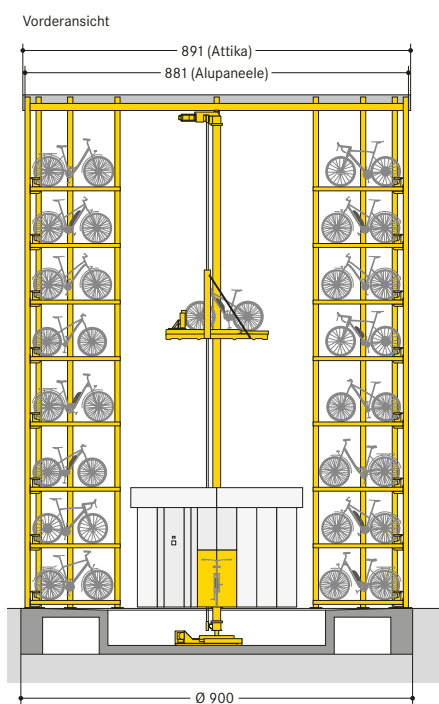

■ WÖHR Bikesafe 885/24 (186 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm

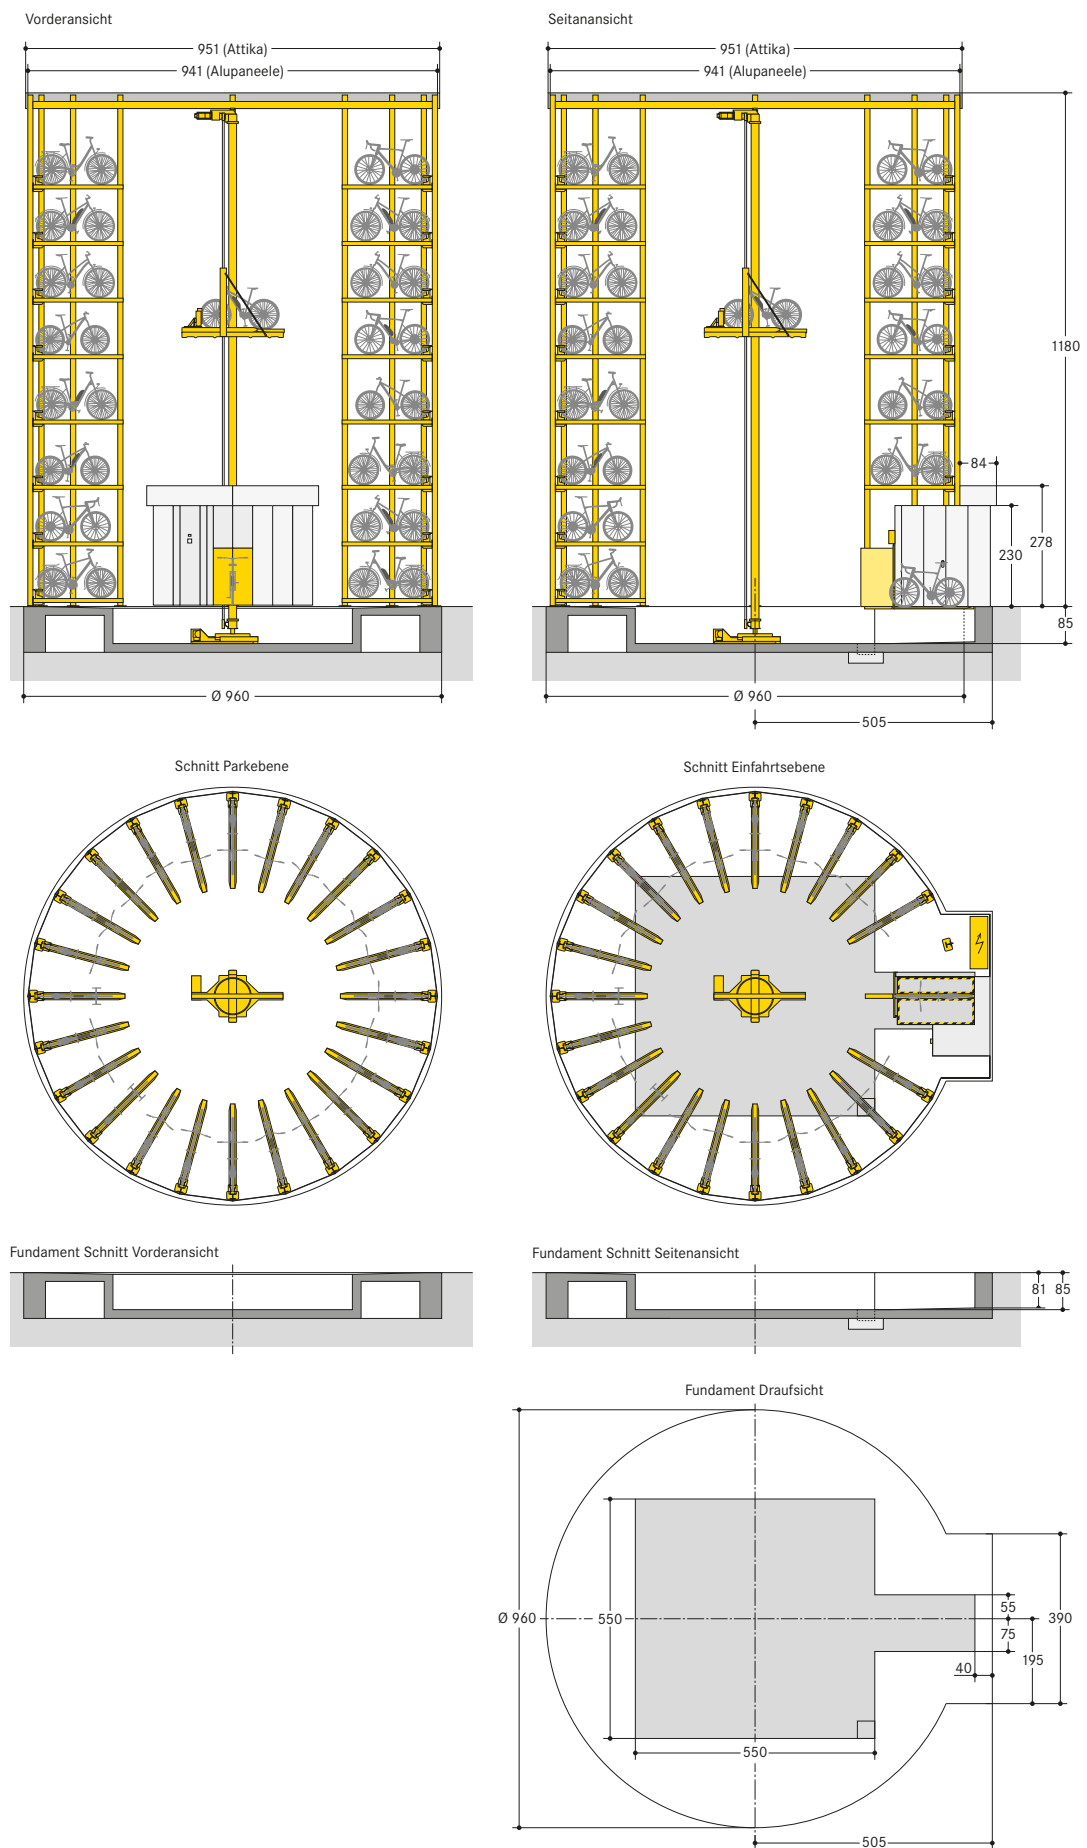

■ WÖHR Bikesafe 885/24 (186 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm

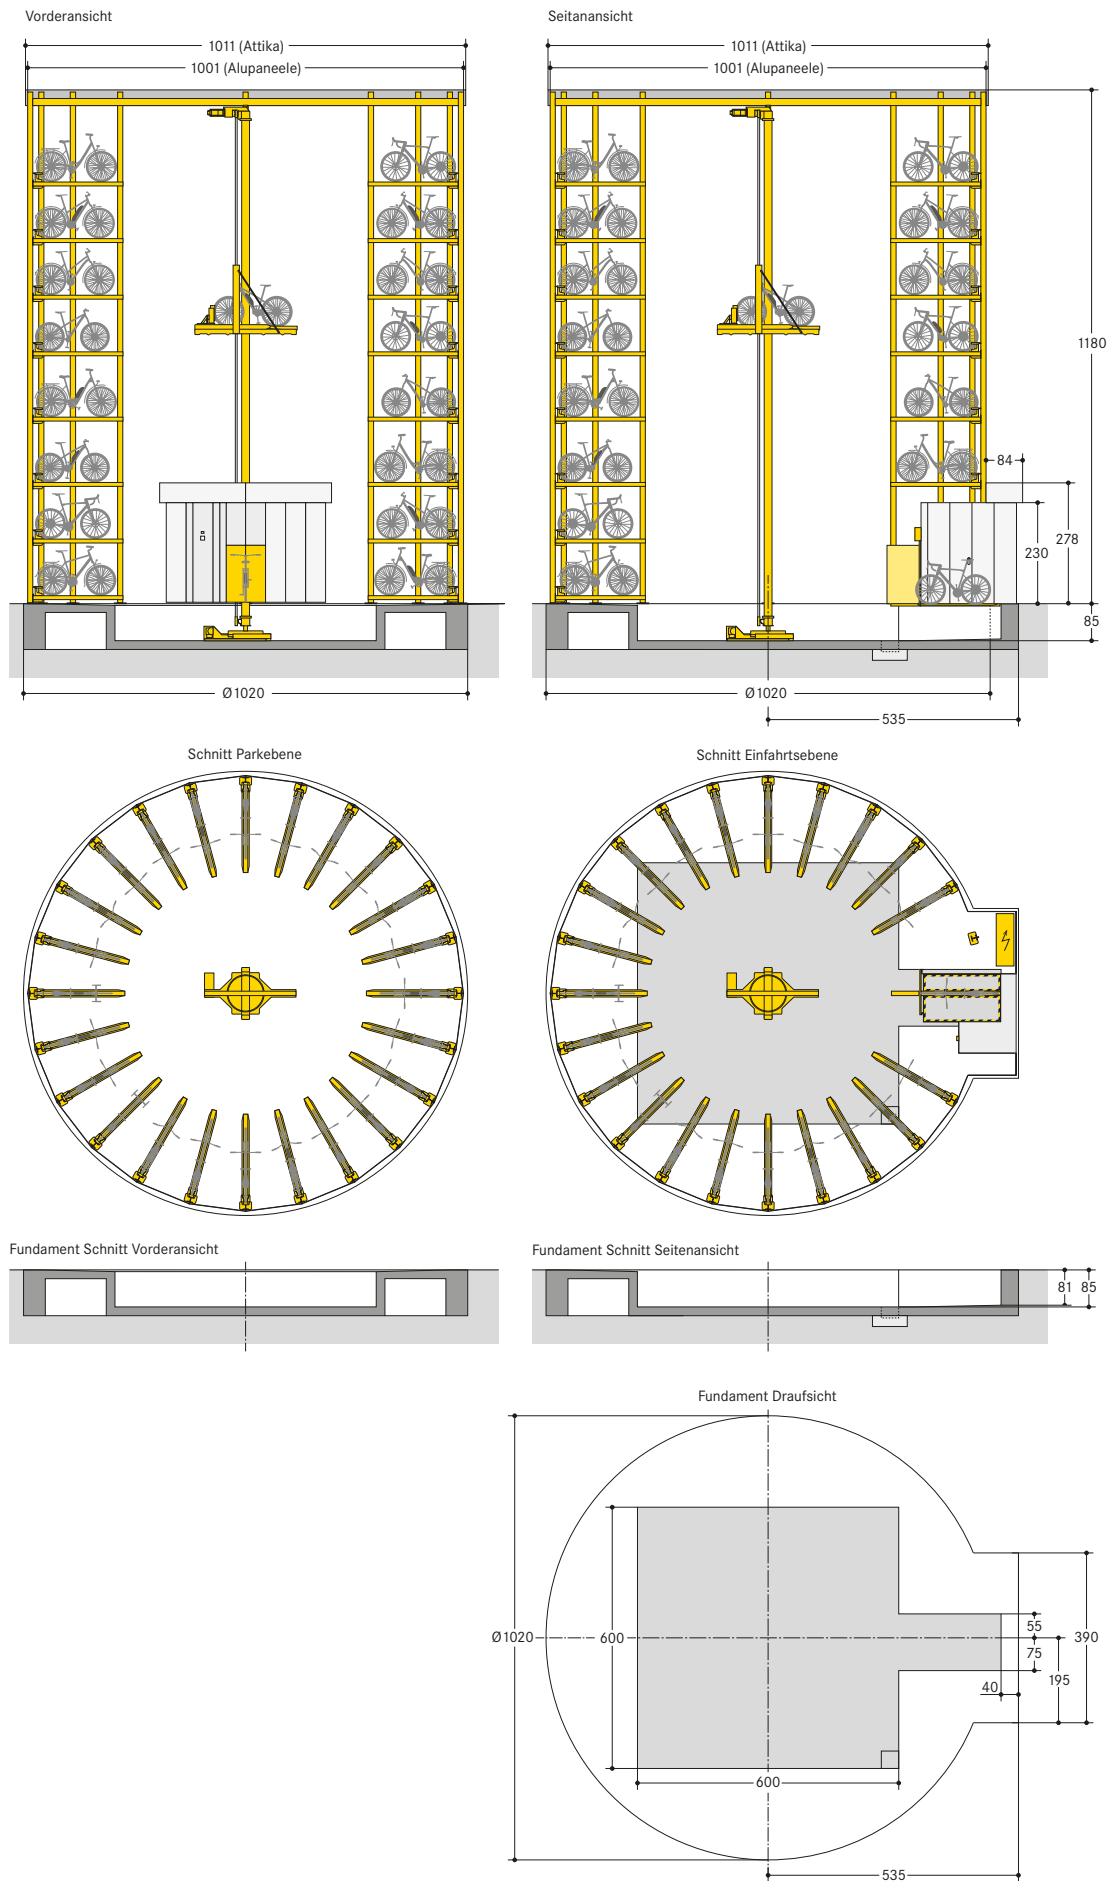

■ **Maße**

- alle Maße sind Mindestfertigmaße
- Toleranzen nach VOB Teil C (DIN 18330, 18331) sowie DIN 18202 zusätzlich berücksichtigen
- alle Maße in cm