

WÖHR CARPORT PROTECCO





WÖHR CARPORT PROTECCO

Die andere, neue Carport-Lösung

Vorsprung durch

- Design
- Material
- Konstruktion

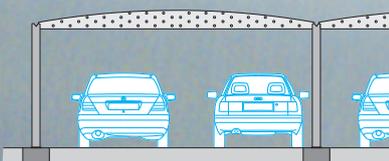

Ein Carport ist nicht einfach nur ein Dach über Ihrem Auto, das Ihnen im Winter das Eiskratzen und im Sommer ein aufgeheiztes Auto erspart.

Der Wöhr Carport Protecco ist ein komfortables und elegantes Designerstück zum erschwinglichen Preis.

- hochwertige Ausstattung mit langlebigen Materialien
- aus verzinktem, einseitig pulverbeschichtetem Stahlblech, geschraubt und demontierbar
- gut geeignet zur Selbstmontage, alles passt durch hohe Teilegenauigkeit, DIN EN ISO 9001 zertifizierte CNC-Fertigung
- mehr Komfort beim Ein- und Ausparken durch nach hinten versetzte Stützen
- individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: RAL-Farben passend zu Ihrem Haus und Auto
- Wand- und Anbauteile in zahlreichen Varianten verfügbar. Oberflächenmaterial aus Edelstahl, verzinktem Stahlblech etc.
- pflegeleicht, kein Streichen erforderlich
- mehr Platz zum Ein- und Aussteigen durch freitragende Stahlblechkonstruktion



Stützen, Quer- und Längsträger sind aus gekantetem Stahlblech gefertigt. Standardmäßig sind alle Querträger mit Durchmesser 40 mm gelocht. Als Extra ist auf dem Fronträger eine Beschriftung möglich.




Integrierte Wasserrinnen im Längsträger für den Wasserablauf nach hinten.



Witterungsbeständige Oberfläche. Verzinktes Stahlblech nach DIN EN 10 326 NA 275 g/qm, ca. 20 µ Zinkauflage und Pulverbeschichtung auf Epoxid-/Polyesterharzbasis, eingebrannt, ca. 80 µ Farbauftrag. Standardfarbe RAL 7016, sofern nichts anderes vereinbart.



Dachgestaltung wahlweise aus witterungsbeständigem Acrylglas oder verzinkten Stahlblechen nach DIN EN 10 326 NA 275 g/qm, ca. 20 µ Zinkauflage und Pulverbeschichtung auf Epoxid-/Polyesterharzbasis, eingebrannt, ca. 80 µ Farbauftrag. Standardfarbe RAL 9007. Weichgummi Auflage mit Edelstahlprofil 50 mm breit befestigt. Wasserkette bauseits oder optional.

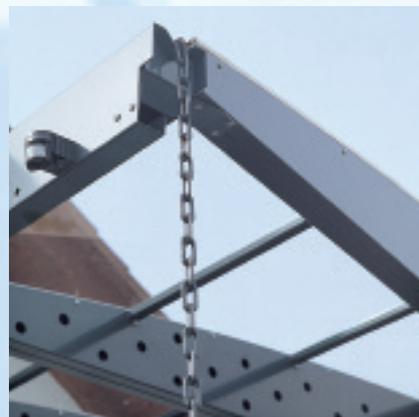

Befestigung am Boden durch Edelstahldübel auf bauseitigem Fundament, einstellbar auf lokale Gefällesituation bis 100 mm. Alle Verbindungselemente sind aus Edelstahl.

Anthrazitgrau RAL 7016
Weißaluminium RAL 9006
Graualuminium RAL 9007
Reinweiß RAL 9010

Standardfarben und RAL 5000 bis 9018 ohne Mehrpreis. Sonderfarben (alle Farben mit Rot- und Gelbanteil) gegen Mehrpreis.

...die Extras für Ihren Carport Protecco



1. Wasserablaufkasten vorn/hinten

2. Schneefanggitter 800 mm lang →




3. Hausanschrift, Schrifthöhe 80 mm




4. und 5. Dachboden mit Klapptüre. Bei Uno und Duo klein 820 x 640 mm. Bei Duo groß 820 x 2000 mm. (Ohne Vorhängeschloss.)


Wetter- und Sichtschutz

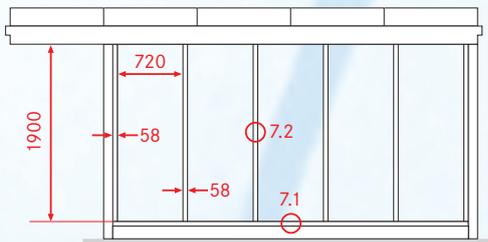


Grundrahmen: Rahmen 7.1 und 7.2
Füllung 7.6, 7.7, 7.8

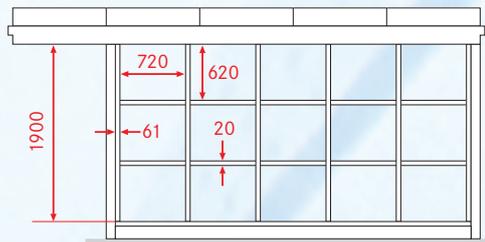


Grundrahmen: Rahmen 7.1 und 7.2
Füllung 7.3, 7.4, 7.5 mit 20 x 7.9

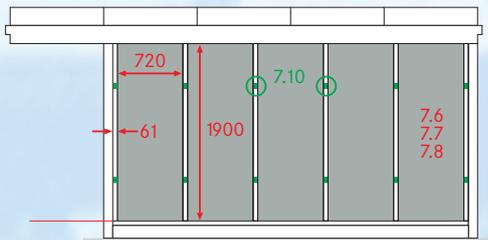


Seitenwand mit Distanz (ohne Rahmen):
Verbindung Stütze/Stütze 7.1
Füllung 7.6, 7.7, 7.8 mit 12 x 7.10

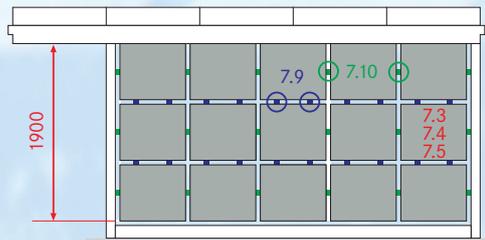

Seitenwand mit Distanz (ohne Rahmen):
Verbindung Stütze/Stütze 7.1
Füllung 7.3, 7.4, 7.5 mit 20 x 7.9 und 18 x 7.10

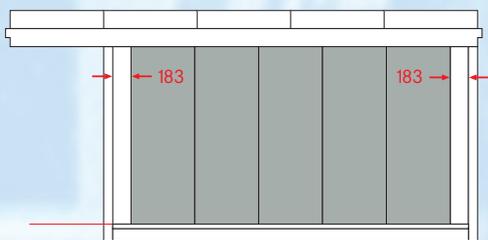


Geschlossene Seitenwand
Verbindung Stütze/Stütze 7.1
Füllung 7.6, 7.7, 7.8 + 2 x Ausgleichsblende



Elemente
oben: 720 x 1900 mm
unten: 720 x 620 mm

- 7. Wetter- und Sichtschutz
- 7.1 Verbindung Stütze/Stütze durch Längswinkel aus Blech
- 7.2 Verbindung Längsträger oben zu Längswinkel durch Querswinkel aus Blech
- 7.3 Wetter- und Windschutz Größe 720 x 620 mm geschlossen
- 7.4 Wetter- und Windschutz Größe 720 x 620 mm mit Öffnung, verschlossen mit Acrylglas
- 7.5 Wetter- und Windschutz Größe 720 x 620 mm gelocht
- 7.6 Wetter- und Windschutz Größe 720 x 1900 mm geschlossen
- 7.7 Wetter- und Windschutz Größe 720 x 1900 mm mit Öffnung, verschlossen mit Acrylglas
- 7.8 Wetter- und Windschutz Größe 720 x 1900 mm gelocht
- 7.9 Abstandshalter 20 mm lang aus Edelstahl
- 7.10 Abstandshalter 61 mm lang aus Edelstahl

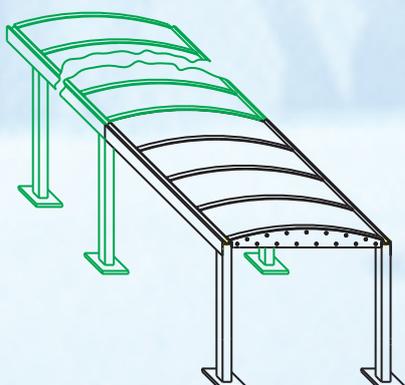

9. Carportverlängerung 2, 3 und 4 m


8. Carportverlängerung 1 m →



Wöhr Carport Protecco – Abmessungen

Seitenansicht


(Maße in cm)

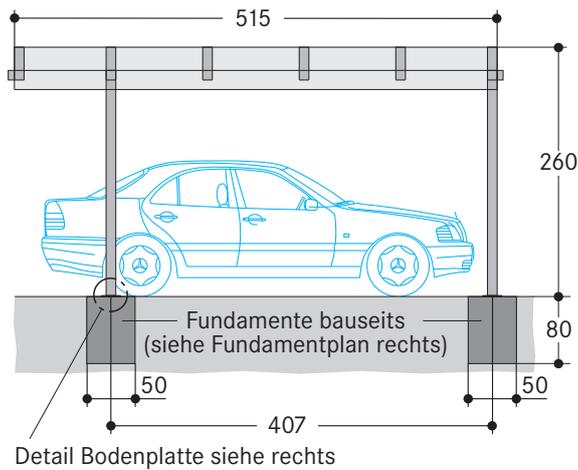


Fundamente

Sie entscheiden die Fundamentart, d.h. Punkt-, Streifen- oder Betonplatte. Technisch ist das Punktfundament aus Beton in der Güteklasse C16/20 oder besser C20/25 ausreichend. Da die Befestigung des Carports durch Dübel erfolgt, sind die Fundamentmaße als Mindestmaße einzuhalten. Die Fundamente müssen frostfrei gegründet (ca. 80 cm tief), eben, waagrecht und im rechten Winkel sein.

Fundamentplan




Detail Bodenplatte



* 65 bei Reihenanordnung in Einzelaufstellung für Fundamente dazwischen

Carport Protecco Uno (Einzelaufstellung)


- Einzelaufstellung für ein Fahrzeug
- für Schneelastzone III, 200 kg/m² bis ca. 700 m über NN

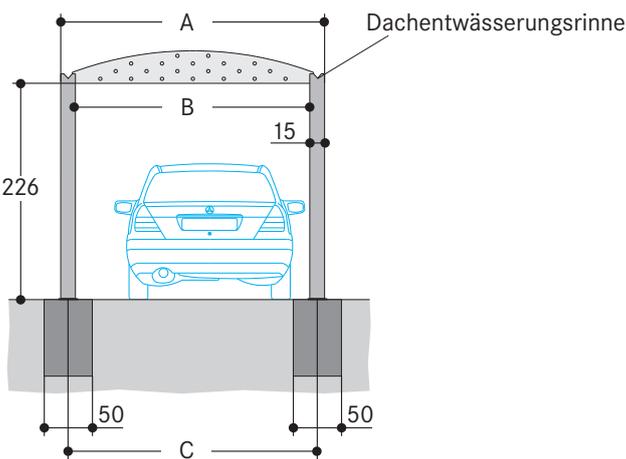

Gesamtmaß	A	B	C	Pkw-Höhe
U1 = 280	283	250	265	220

Carport Protecco Duo (Einzelaufstellung)


- Einzelaufstellung für zwei Fahrzeuge
- für Schneelastzone III, 200 kg/m² bis ca. 700 m über NN

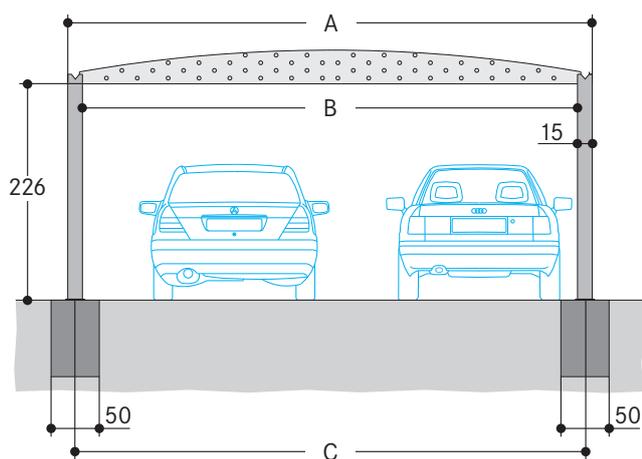

Gesamtmaß	A	B	C	Pkw-Höhe
D1 = 500	501	468	483	220
D2 = 550	551	518	533	220

Reihenanordnung in Einzelaufstellung

- Carport Protecco Uno und Duo kombinierbar
- für Schneelastzone III, 200 kg/m² bis ca. 700 m über NN

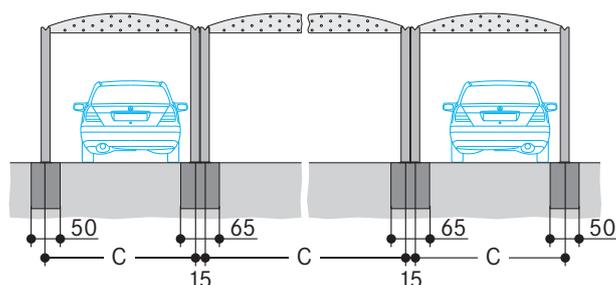

Reihenanordnung mit gemeinsamen Zwischenstützen

- Carport Protecco Uno und Duo kombinierbar
- für Schneelastzone II, 75 kg/m² bis ca. 400 m über NN

