Produktübersicht
WÖHR BIKESAFE 885 | Turm | 4 Ebenen

WÖHR Bikesafe 885/16 (58 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm

Vorderansicht

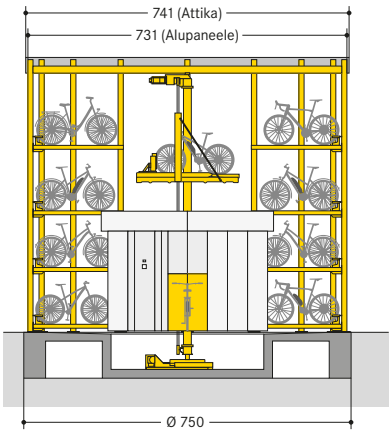

Seitanansicht

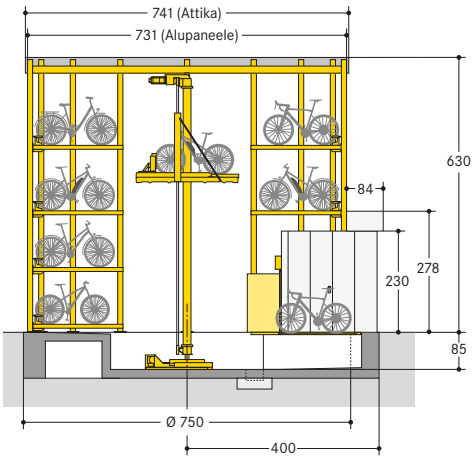

Schnitt Parkebene



Schnitt Einfahrtsebene

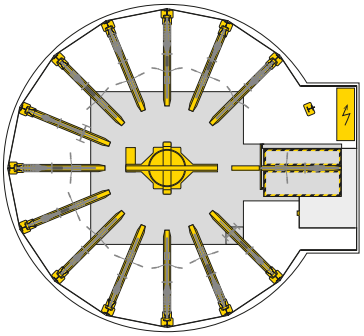

Fundament Schnitt Vorderansicht

Fundament Schnitt Seitenansicht



Fundament Draufsicht

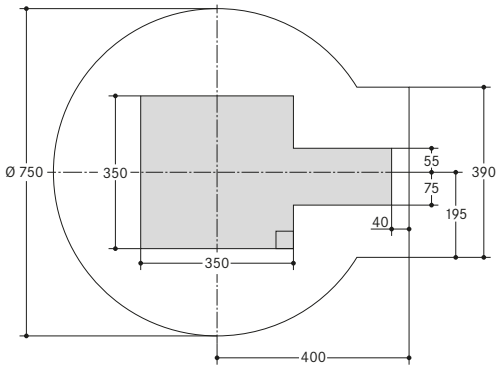

WÖHR Autoparksysteme GmbH | Ölgrabenstr. 14 | 71292 Friolzheim | Germany
+49 [0] 7044 46-0 | +49 [0] 7044 46-149 | info@woehr.de | woehr.de

WÖHR Bikesafe 885/16 (58 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm

Vorderansicht

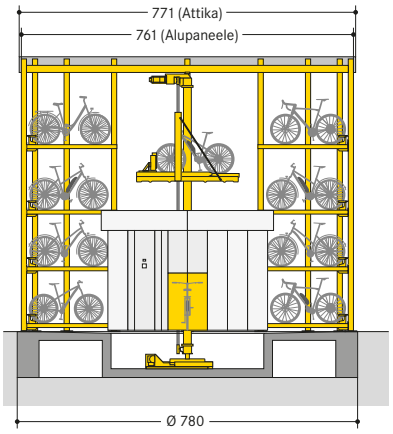

Seitanansicht

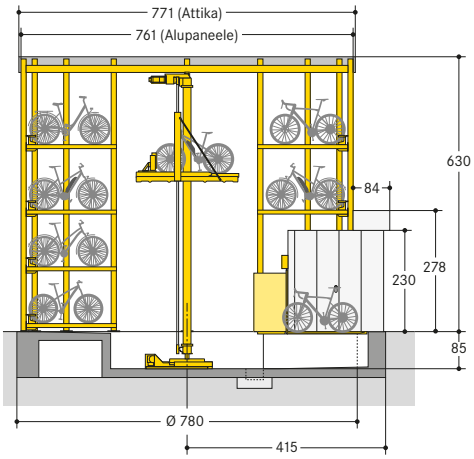

Schnitt Parkebene

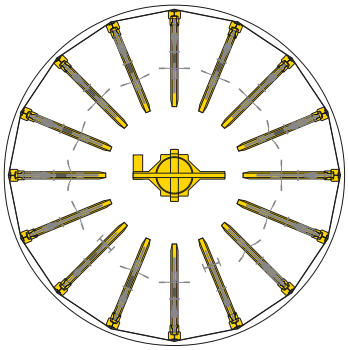

Schnitt Einfahrtsebene

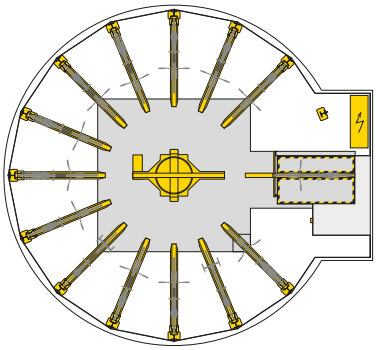

Fundament Schnitt Vorderansicht



Fundament Schnitt Seitenansicht



Fundament Draufsicht

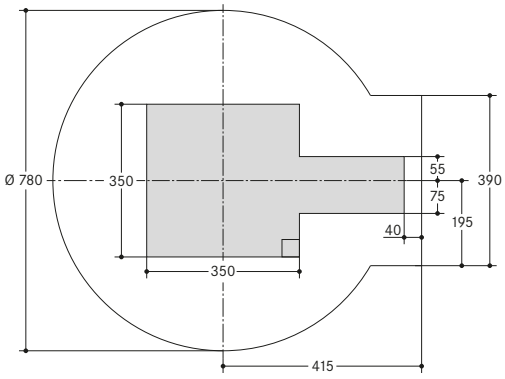

© WÖHR Autoparksysteme GmbH

WÖHR Bikesafe 885/20 (74 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm

Vorderansicht

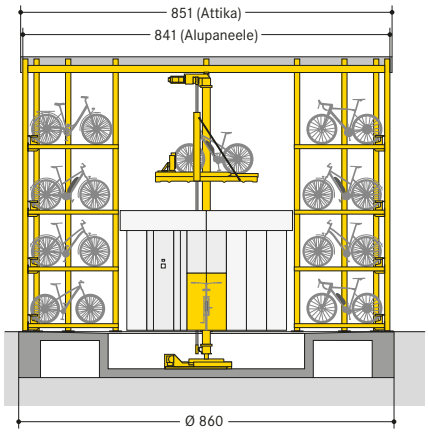

Seitanansicht

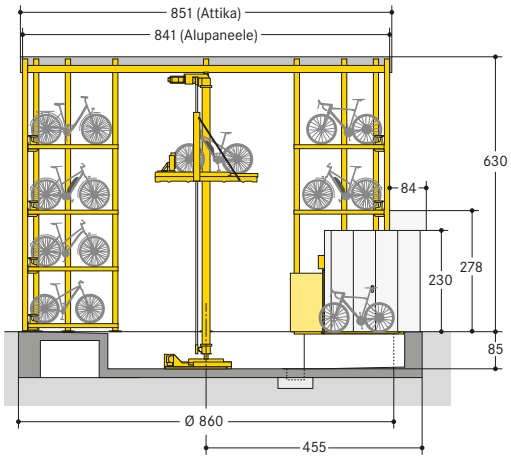

Schnitt Parkebene

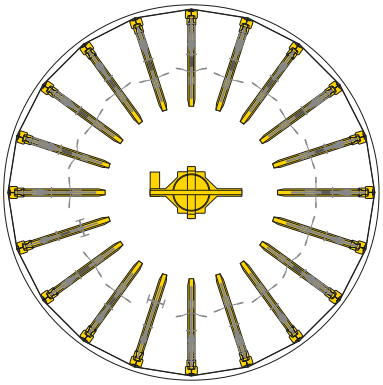

Schnitt Einfahrtsebene

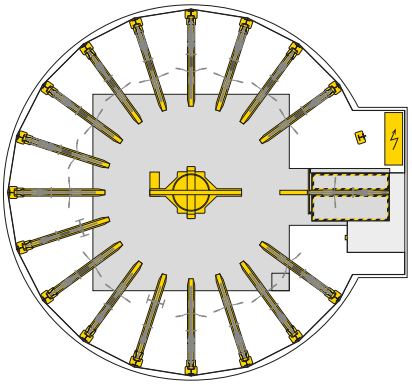

Fundament Schnitt Vorderansicht



Fundament Schnitt Seitenansicht



Fundament Draufsicht

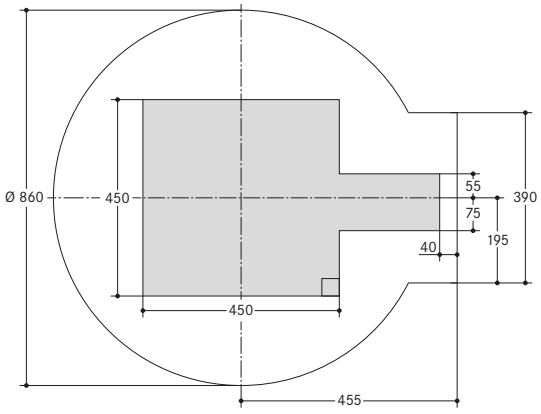

© WÖHR Autoparksysteme GmbH

WÖHR Bikesafe 885/20 (74 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm

Vorderansicht

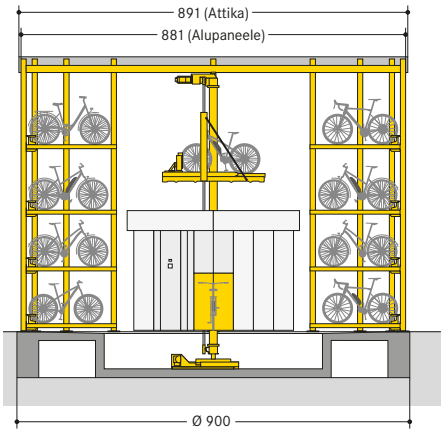

Seitanansicht

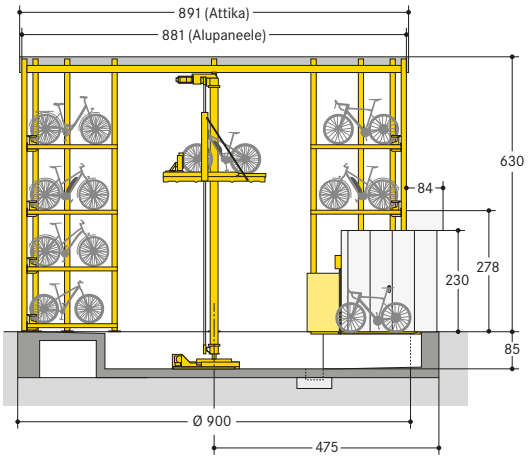

Schnitt Parkebene

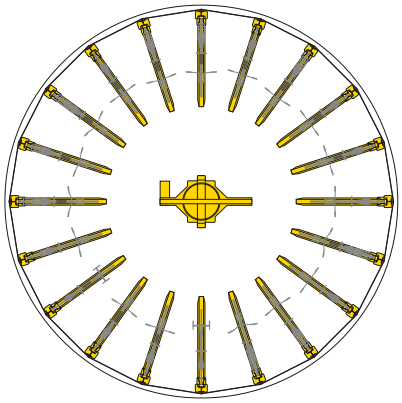

Schnitt Einfahrtsebene

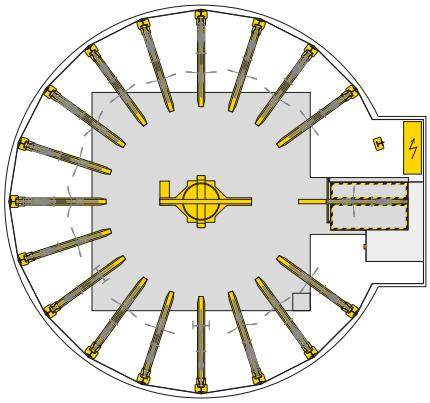

Fundament Schnitt Vorderansicht



Fundament Schnitt Seitenansicht



Fundament Draufsicht

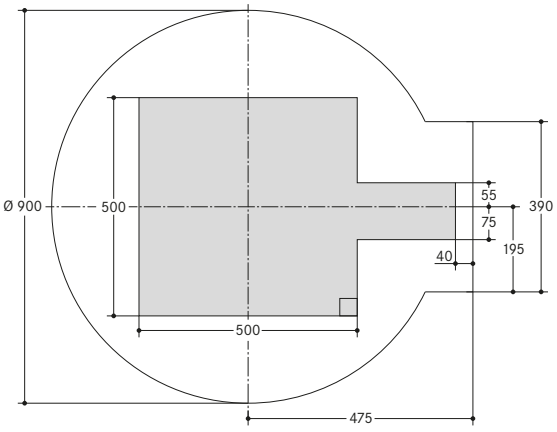

© WÖHR Autoparksysteme GmbH

WÖHR Bikesafe 885/24 (90 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm

Vorderansicht

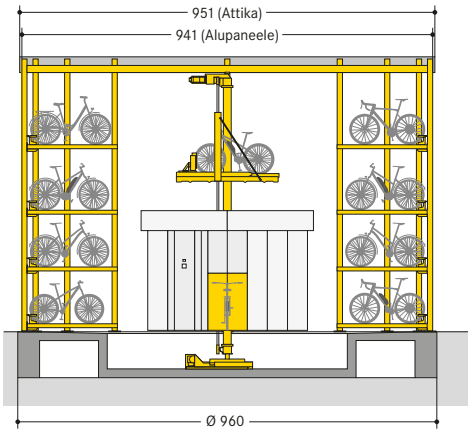

Seitanansicht

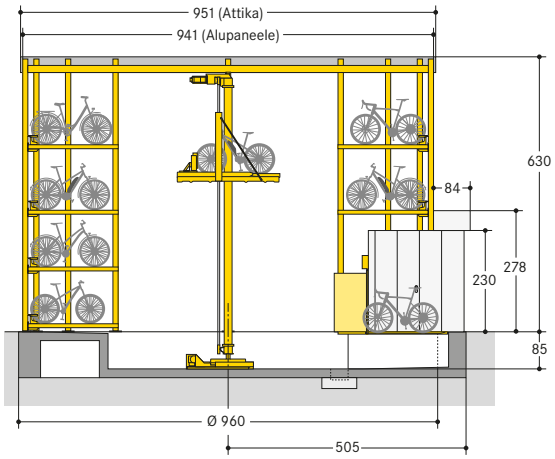

Schnitt Parkebene

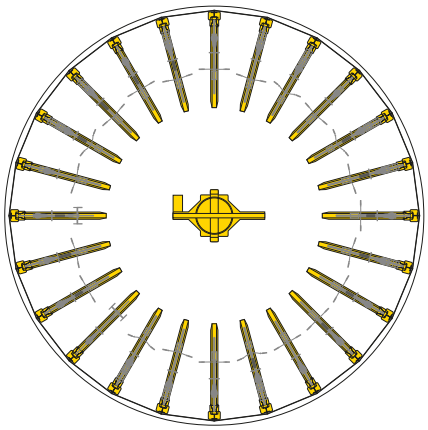

Schnitt Einfahrtsebene

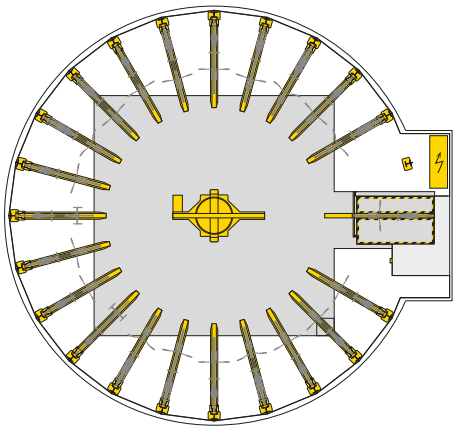

Fundament Schnitt Vorderansicht



Fundament Schnitt Seitenansicht



Fundament Draufsicht

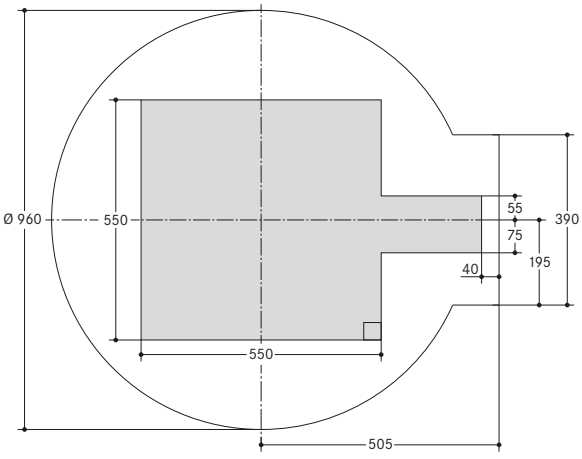

© WÖHR Autoparksysteme GmbH

WÖHR Bikesafe 885/24 (90 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm

Vorderansicht

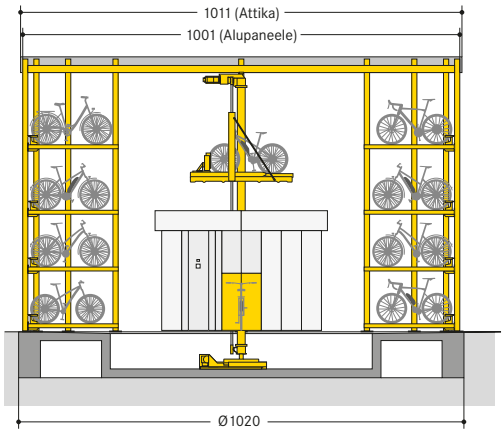

Seitanansicht

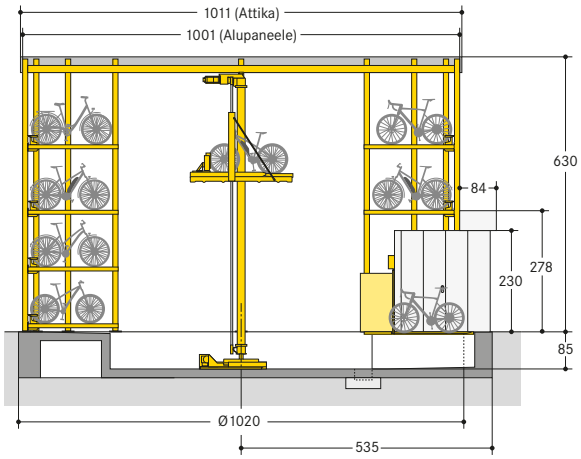

Schnitt Parkebene

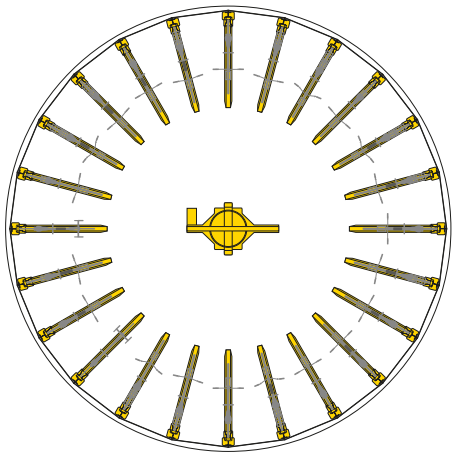

Schnitt Einfahrtsebene

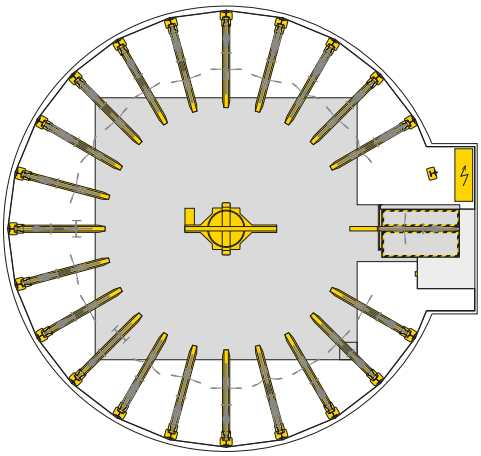

Fundament Schnitt Vorderansicht



Fundament Schnitt Seitenansicht



Fundament Draufsicht

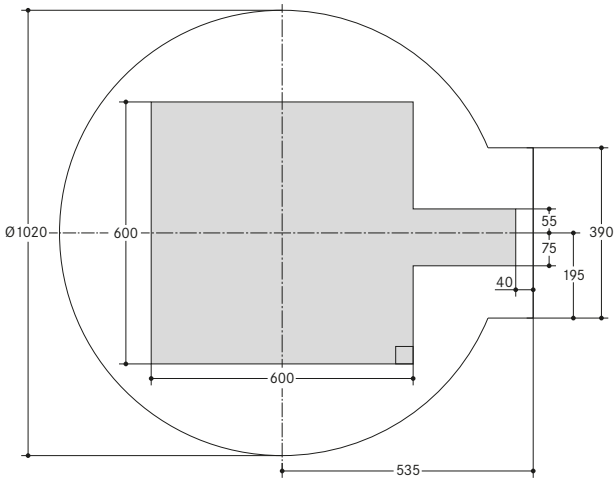

Maße

- alle Maße sind Mindestfertigmaße
- Toleranzen nach VOB Teil C (DIN 18330, 18331) sowie DIN 18202 zusätzlich berücksichtigen
- alle Maße in cm

© WÖHR Autoparksysteme GmbH