




Das rote Auto soll ausgeparkt werden.
 The red car is required.




Die beiden Stellplätze werden nach links verschoben.
 Both parking places are moved to the left.




Der Vertikallift transportiert den vorderen Stellplatz nach oben in den Leerplatz.
 The vertical lift transports the first parking place upwards and moves it into an empty space.




Nun holt der Vertikallift das rote Auto ab ...
 Now the vertical lift collects the red car ...



und transportiert es nach unten in den Übergabebereich.
 and transports it downwards to the transfer area.



Das rote Auto steht bereit.
 The red car is ready for exit.

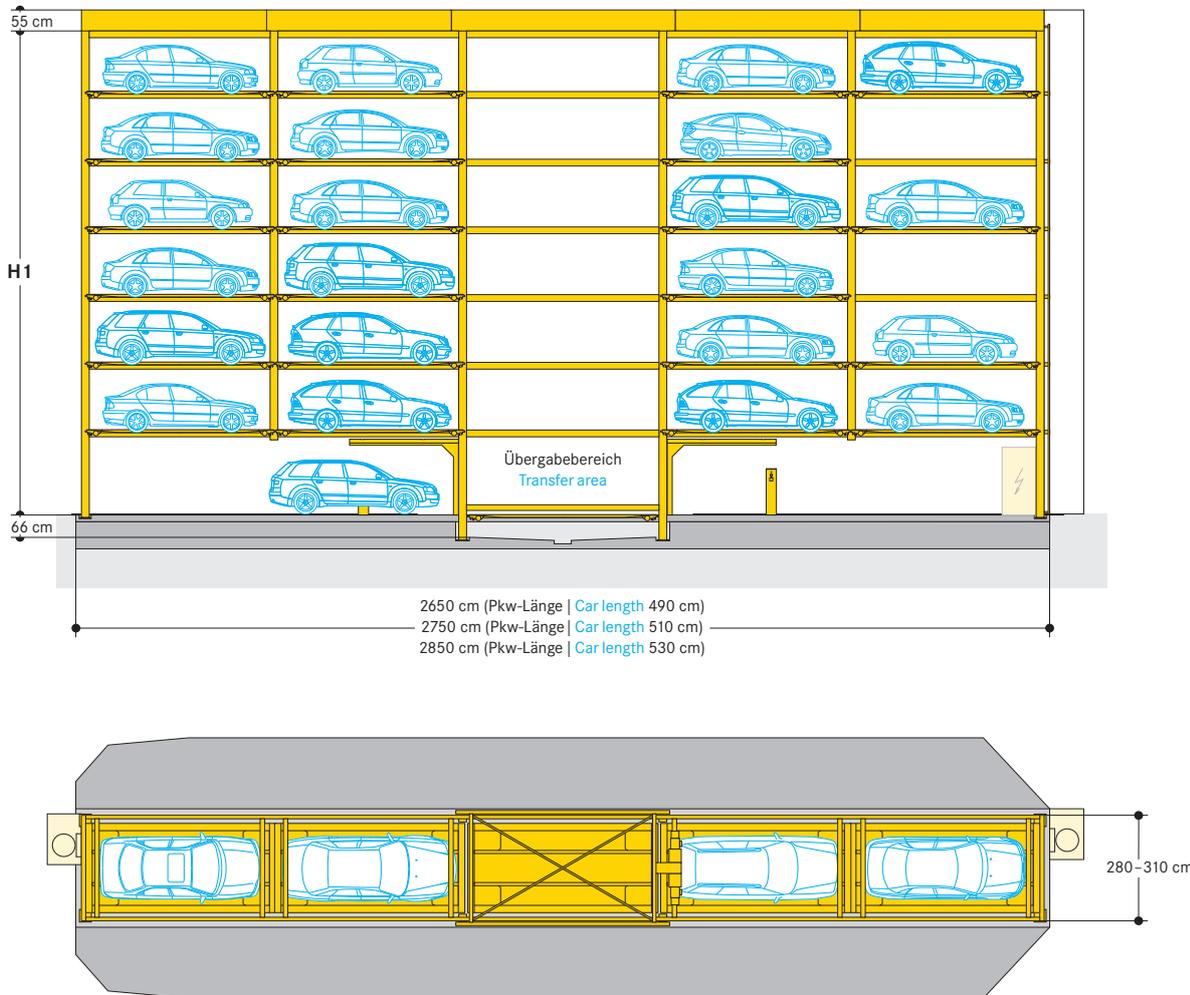

Übergabebereich und Anzahl der Parkebenen Transfer area and number of parking levels	H1 für 150 cm Pkw-Höhe H1 for 150 cm car height	H1 für 160 cm Pkw-Höhe H1 for 160 cm car height	H1 für 170 cm Pkw-Höhe H1 for 170 cm car height	H1 für 180 cm Pkw-Höhe H1 for 180 cm car height	H1 für 190 cm Pkw-Höhe H1 for 190 cm car height	H1 für 200 cm Pkw-Höhe H1 for 200 cm car height
2	580	600	620	640	660	680
3	750	780	810	840	870	900
4	920	960	1000	1040	1080	1120
5	1090	1140	1190	1240	1290	1340
6	1260	1320	1380	1440	1500	1560

Stellplatzbelastung max. 2000 kg oder 2600 kg.

Architekten können die Fassade individuell und nach Kundenwünschen entwerfen. Maximal 50 kg Gewicht pro m² Fassade sind möglich.

Mit einem Übergabebereich können bis zu 6 Parkebenen errichtet werden. Die Fahrzeughöhen sind im 10 cm Raster wählbar von 150–200 cm.

Load per platform max. 2000 kg or 2600 kg.

Architects can design the façades individually and to customer requests. The façades can bear a maximum weight of 50 kg per square metre.

Up to 6 parking levels can be created with one transfer area. The car heights are available in 10 cm steps from 150–200 cm.